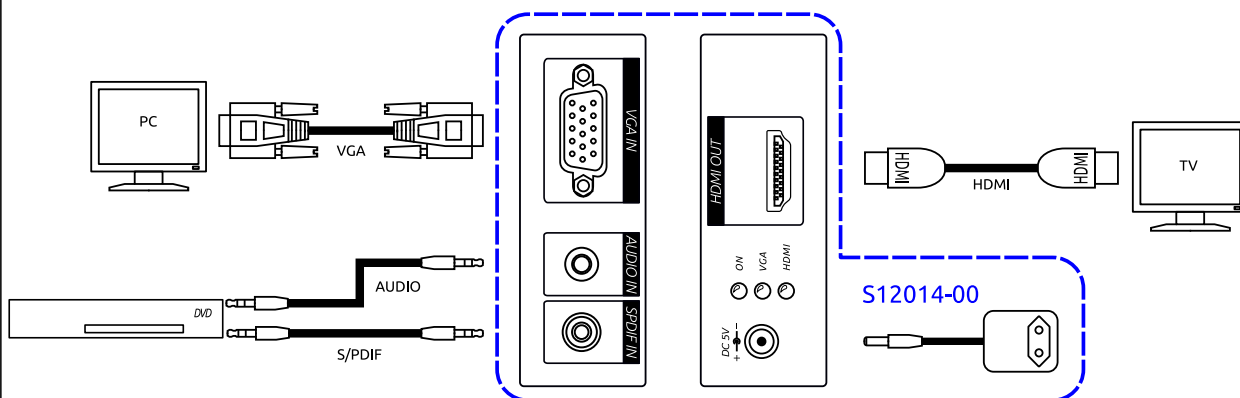
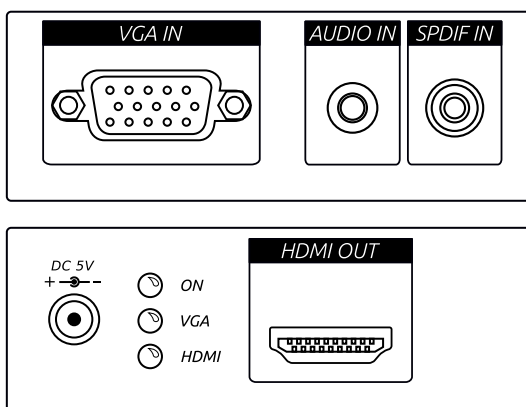
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Converti un signal VGA et audio en un signal HDMI,
- Supporte le mode de sortie HDMI et DVI (le câble adaptateur HDMI vers DVI non inclus)
- Permet de transcrire l'audio stéréo analogique ou numérique sur le signal vidéo HDMI,
- Sélection automatique de l'entrée stéréo analogique ou audio numérique,
- Supporte la résolution de l'écran jusqu'à 1920x1200.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**

S12014-00	
Signal d'entrée :	1 x VGA 920 x 1200@60Hz max , stereo audio / digital audio
Connecteur d'entrée vidéo :	1 x DB15 (0.7Vp-p 75Ω)
Analogue d'entrée audio :	1 x Jack stéréo Ø3,5mm ,(3Vp-p Max 10kΩ)
Digital d'entrée audio :	1 x RCA SPDIF 75Ω
Signal sortie vidéo :	1 x Connecteur HDMI type A
Consommation :	500mA
Alimentation :	5V DC 1A (fournie)
Température :	Fonctionnement : 0 à 70°C Stockage : -40 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L x H x P) :	92 x 75.5 x 25mm
Poids :	170g

Résolution	50Hz	60Hz
640 x 480	x	x
800 x 600	x	x
1024 x 768	x	x
1280 x 720	x	x
1280 x 960	x	x
1280 x 1024	x	x
1360 x 768		x
1440 x 900		x
1600 x 1200		x
1920 x 1080		x
1920 x 1200		x

- Led Indication :
-  Power
 -  Signal d'Entrée VGA
 -  Signal de Sortie HDMI



Attention : Le moniteur HDMI raccordé doit supporter les modes et fréquences correspondants identiques au signal VGA en entrée.

La LED de conversion ne s'allume que lorsque le cordon HDMI de sortie est raccordé.

Éléments fournis