

CTB003/NC+NO



Sefica.
secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT


PVC ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 100 cm
- Câble de raccordement standard
- Distance de fonctionnement de 25mm sur matériel non-ferromagnétique
- Distance de fonctionnement de 20mm sur matériel ferromagnétique
- Contact d'alarme Normalement Fermé & Normalement Ouvert

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.04

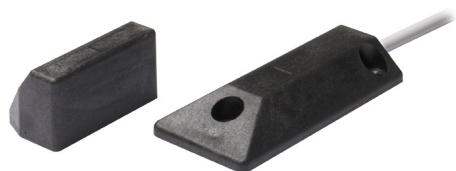

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique apparent pour montage au sol
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux ferromagnétiques et non-ferromagnétiques
Aansluitingsmethode	Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 100 cm
Contact d'alarme	Normalement Fermé & Normalement Ouvert
Distance de fonctionnement (matériel non-ferromagnétique)	25 mm
Distance de fonctionnement (matériel ferromagnétique)	20 mm
Dimensions contact (L x H x P)	85 x 38 x 13 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	50 x 26 x 25 mm
Matière	PVC robuste
Couleur	Noir
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: