


ENO 0000 B Interfacemodule Brandweer

www.boschsecurity.nl

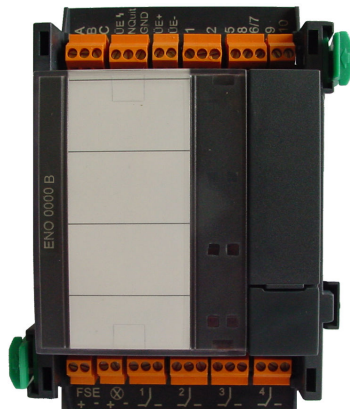


- ▶ Aansluiting van brandweerapparatuur conform DIN 14675
- ▶ Gereed voor gebruik dankzij plug-and-play-technologie en insteekbare klemmenblokken

De ENO 0000 B maakt de aansluiting van brandweerapparatuur conform DIN 14675 mogelijk:

- Transmissiesysteem naar brandweer (bijv. AT 2000)
- SD-sleutelkluisje
- Indicatielampje (BEGA, BL 200)
- Bewaking van een ontgrendelmechanisme
- 4 vrij programmeerbare relais.

De ENO 0000 B module wordt voornamelijk in Duitsland gebruikt.

Systemoverzicht

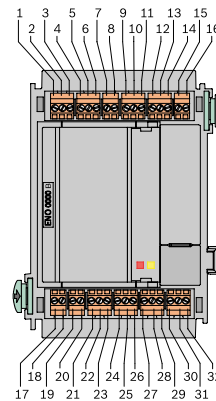

Pos.	Beschrijving	Connector
1	A	Aarding
2	B	Besturing transmissiesysteem
3	C	Terugkoppelingscontact
4	ÜE	AWUG-storing

5	NQuit	Bevestig
6	GND	Aarding
7/8	ÜE +/-	Voeding voor transmissieapparatuur
9	1	Bewaking van sleutelkluisje
10		Jumper van positie 10 naar 11 voor de deurontgrendelingsmagneet van een sleutelkluisje van 12 V.
11	2	Aarding
12	5	Deurontgrendelingsmagneet, 24 V, ca. 10 W
13	8	Vergrendelingsbewaking
14	6/7	Aarding
15	9	Verwarming, 24 V, ca. 8 W
16	10	Aarding
17/18	FSE +/-	Bewaking van het ontgrendelingsmechanisme
19/20	⊗ +/-	Signaallamp, 24 V, ca. 10 W
21 - 32	1/2/3/4	Relais 1-4

Installatie/configuratie

- Voor brandmeldsystemen conform EN 54-2 dienen de transmissie-eenheden (FMA-AT2000-GSM/-ISDN/-IP) direct naast of in de brandmeldcentrale worden gemonteerd. Bij installatie op afstand dient de terugkoppelingsslijn naar de brandmeldcentrale te worden bewaakt.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	ENO 0000 B Interfacemodule Brandweer
2	Labels

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 VDC tot 30 VDC 5 VDC ± 5%
Max. stroomverbruik	
• Stand-by	25 mA (bij 24 VDC)
• Alle relais geactiveerd	60 mA (bij 24 VDC)
Contactbelasting relais	1 A/30 VDC
Max. kabelweerstand transmissieapparatuur (ÜE)	2 x 10 Ω
Max. kabellengte sleutelkluis	10 m
Kabeltype sleutelkluis	LiYY 10 x 0,5 mm ²

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polyac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur van behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	Ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	Ca. 150 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Toegestane relatieve vochtigheid	95 %, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

ENO 0000 B Interfacemodule Brandweer

voor aansluiting van brandweerapparatuur conform DIN 14675

Opdrachtnummer **ENO 0000 B**

Hardware-accessoires

CPA 0000 A Kabelset AT 2000

Gebuikt voor de aansluiting van een AT 2000 op de MPC en de ENO 0000 B.

Opdrachtnummer **CPA 0000 A**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be