




# IOS 0232 A RS232 communicatiemodule



De RS232 module kan gebruikt worden om twee apparaten, bijv. een laptop en een printer, aan te sluiten via twee onafhankelijke seriële interfaces.

Pos.	Beschrijving	Connector
15/16/17	RXD1/TXD1/GND	RS 232-interface 1
20/21/22	RXD2/TXD2/GND	RS 232-interface 2

## Systemoverzicht

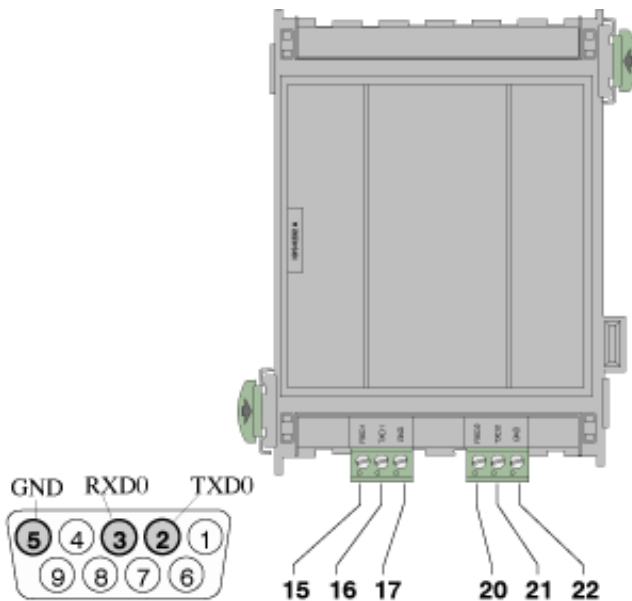

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	IOS 0232 A RS232 communicatiemodule

## Technische specificaties

### Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 V DC ... 30 V DC (min...max) 5 V DC $\pm$ 5%
-----------------	--

Max. stroomverbruik	15 mA (bij 24 V DC)
---------------------	---------------------

Max. kabellengte	3 m per interface
------------------	-------------------

### Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
---------------------	--

Kleur behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
-----------------	--

Afmetingen	ca. 127 x 96 x 60 mm
------------	----------------------

Gewicht	
---------	--

- zonder verpakking ca. 180 g
- met verpakking ca. 230 g

### Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
--------------------------------	-----------------

Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
----------------------------------	------------------------

Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30
--------------------------------------	-------

## Bestelinformatie

IOS 0232 A RS232 communicatiemodule

IOS 0232 A

**The Netherlands:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Phone: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 24 5080  
Fax: +32 56 22 8078  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Represented by**