

DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X

Caméra Réseau Dôme IR WizMind 4 Mpx



Lancé par Dahua Technology, Dahua WizMind est un portefeuille complet de solutions composé de produits axés sur les projets, notamment des caméras IP, du IVSS, du NVR, des caméras PTZ, du XVR, des caméras thermiques et une plateforme logicielle qui emploie des algorithmes d'apprentissage profond à la pointe de l'industrie. Centré sur les besoins des clients, WizMind fournit des solutions d'IA précises, fiables et complètes pour les secteurs verticaux.

Présentation de la série

Grâce à des algorithmes d'apprentissage profonds, la caméra réseau WizMind série X de Dahua prend en charge diverses fonctions intelligentes, répondant ainsi aux exigences d'une grande variété de scènes. La caméra peut détecter avec précision les personnes, les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés. Elle prend également en charge la reconnaissance faciale, la détection EPI, la détection de son intelligent, la protection de la confidentialité, LAPI et la gestion de places de stationnement. 2 fonctions intelligentes peuvent être activées simultanément. La caméra est dotée d'une technologie de pointe de traitement de l'image optimisée par IA, d'une fréquence d'images élevée et de l'effet de vision nocturne Deeplight, et fonctionne avec un flux ultra-faible. De plus, elle est étanche à la poussière, à l'eau et résistante au vandalisme. Elle est certifiée IP67 et IK10 (le type de protection varie selon le modèle).

Fonctions

Image Optimisée par IA

Grâce à la technologie de traitement de l'image (ISP) par IA, la caméra est capable de s'adapter facilement aux scènes, produisant des images de haute qualité qui révèlent les moindres détails des cibles.

Exposition par Division du Temps

La technologie d'exposition par division du temps garantit que lorsque l'appareil prend des instantanés multiples de plusieurs cibles, la qualité des instantanés n'est pas affectée. Elle permet également d'ajuster la luminosité, la vitesse et le nombre de cibles, afin de produire des instantanés de haute qualité. Elle est largement utilisée dans les scènes où se trouvent des piétons et des véhicules, et capture des images claires des visages et des plaques d'immatriculation.

Métadonnées Vidéo

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie de Métadonnées Vidéo de Dahua peut détecter, suivre et capturer des véhicules motorisés et non motorisés et des personnes, sélectionner les meilleures images et en extraire les attributs. La caméra compte les cibles dans chaque direction (A > B, B > A ou A < > B). Possibilité d'exporter un rapport.

- Capteur d'image CMOS 4 Mpx 1/1,8 po, faible luminosité et image à haute définition.
- Résolution max. 4 Mpx (2 688 × 1 520) à 50/60 ips.
- LED IR intégrée et distance d'éclairage maximale de 40m.
- La technologie d'exposition par division du temps garantit que lorsque l'appareil prend des instantanés multiples de plusieurs cibles, la qualité des instantanés n'est pas affectée. Elle permet également d'ajuster la luminosité, la vitesse et le nombre de cibles, afin de produire des instantanés de haute qualité.
- ROI, encodage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
- Deux fonctions intelligentes peuvent être activées simultanément, telles que la reconnaissance faciale + le comptage de personnes, la détection faciale + le comptage de personnes et la détection EPI + l'IVS.
- Dotée d'un algorithme d'apprentissage profond, elle prend en charge les fonctions suivantes : reconnaissance faciale, détection faciale, vidéosurveillance intelligente (IVS), comptage de personnes, métadonnées vidéo, détection EPI, gestion de places de stationnement, LAPI, etc.
- Protection de la Confidentialité : Des mosaïques peuvent être automatiquement placées sur le visage ou le corps d'une personne pour protéger sa confidentialité.
- Le haut-parleur Hi-Fi intégré de grand diamètre couvre une portée auditive de 20m.
- Gestion du Son : Grâce à son double microphone intégré et aux algorithmes de réduction du bruit de Dahua, la caméra prend en charge la fonction de gestion du son, qui permet de capter les voix, de réduire le bruit de manière adaptative et de filtrer les voix non humaines.
- Alarme : 3 entrées, 2 sorties ; audio : 1 entrée, 1 sortie ; RS-485 ; BNC ; prise en charge de carte microSD de 512 Go max.
- Double microphone intégré, haut-parleur à 1 canal, communication bidirectionnelle prise en charge.
- Alimentation électrique 12VCC/24VCA/PoE+ (802.3at)/sortie d'alimentation ePoE, 12VCC, courant max. 165mA, courant de crête de 700mA, facile à installer.
- Protection IP67 et IK10, revêtement anticorrosion (en option).



Cybersécurité

Les caméras réseau de Dahua utilisent un ensemble de technologies de sécurité, notamment l'authentification et l'autorisation de sécurité, des protocoles de contrôle d'accès, une protection fiable, ainsi qu'une transmission et un stockage chiffrés. Ces technologies améliorent les moyens de défense de la caméra contre les cybermenaces externes et empêchent les programmes malveillants de compromettre l'appareil.

Gestion de Places de Stationnement

Grâce à la gestion de places de stationnement, la caméra peut compter le nombre de véhicules stationnés et de places de stationnement disponibles dans les places de stationnement ouvertes et les places de stationnement réservées. Elle peut extraire et afficher l'état des places de stationnement, afin de faciliter la gestion des places de stationnement et d'améliorer l'efficacité du stationnement.

Protection de la Confidentialité

La technologie de Protection de la Confidentialité de Dahua peut masquer les visages et les corps humains détectés afin de protéger la confidentialité de certaines cibles spéciales.

LAPI

Grâce à une puce GPU haute performance, un algorithme d'apprentissage profond et de nombreux exemples d'apprentissage, la technologie LAPI de Dahua peut détecter et reconnaître automatiquement les informations relatives aux véhicules, notamment la plaque d'immatriculation, le logo, le type et la couleur du véhicule.

Détection EPI

Grâce à la fonction de détection EPI, la caméra peut détecter des attributs tels que les vêtements de travail, les chapeaux, les masques, les tabliers, les gants, les couvre-chaussures, les bottes, les ceintures de sécurité et les vestes de sécurité, et déterminer si les exigences en matière EPI sont respectées. Les alarmes d'attributs avec ou sans correspondance sont déclenchées en fonction des paramètres d'alarme définis.

Protection (IP67, IK10, large tension)

IP67 : La caméra a réussi une série de tests stricts en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Elle est étanche à la poussière et le boîtier peut fonctionner normalement après un trempage dans de l'eau à 1m de profondeur pendant 30 minutes.

Protection IK10 : Le boîtier peut supporter le choc d'un marteau de 5 kg tombant d'une hauteur de 40 cm (une énergie d'impact est de 20 J) à plus de 5 reprises.

Large plage de tension : La caméra offre (pour certaines alimentations) une tolérance de tension d'entrée de ±30 % (large plage de tension), parfaitement adaptée aux environnements d'extérieur avec une tension instable.

Spécifications Techniques

Caméra

Capteur d'Image	CMOS 1/1,8 po
Résolution Maximale	2 688 (H) x 1 520 (V)
ROM	8 Go
RAM	4 Go
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'Obturation Électronique	Automatique/Manuel de 1/3 à 1/100 000 s
Éclairage Min.	0,0005 lux à F1.2 (Couleur, 30 IRE) 0,0002 lux à F1.2 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur activé)
Rapport S/B	>56 dB
Distance d'éclairage	40m (IR)
Commande ON/OFF de l'éclairage	Auto
Nombre d'Éclairages	3 (LED IR)
Réglage d'angle	Panoramique : de 0° à 355° Inclinaison : De 0° à 90° Rotation : de 0° à 355°

Objectif

Type d'objectif	Objectif à focale variable motorisé				
Monture d'objectif	Φ 16				
Distance Focale	De 2,7mm à 12mm				
Ouverture Max.	F1.2				
Champ de vision	H : de 107° à 48°; V : de 55° à 27°; D : de 130° à 56°				
Contrôle de l'iris	Auto				
Type de contrôle d'iris	P-Iris				
Distance focale minimale	1,8m				
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	60,4m	24,2m	12,1m	6m
	T	128,7m	51,5m	25,7m	12,9m

Événement Intelligent

IVS (Vidéosurveillance Intelligente)	Objet abandonné ; objet manquant
--------------------------------------	----------------------------------

Fonctions avancées

IVS (Protection Périmétrique)	Intrusion, franchissement de ligne, déplacement rapide (ces trois fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des personnes), détection de vagabondage, de rassemblement de personnes et de stationnement ; protection de la confidentialité
Détection Faciale	Détection faciale, suivi, instantané, optimisation des instantanés, chargement optimisé des instantanés de faciale, amélioration des contours de visage, exposition du visage, extraction des traits faciaux comprenant 6 attributs et 8 expressions ; instantané faciale défini en tant qu'image faciale ou photo d'un pouce ; stratégie de prise d'instantanés (en temps réel, avec priorité à la qualité et optimisation des instantanés) ; filtre d'angle de visage ; optimisation du réglage de la durée, protection de la confidentialité
Reconnaissance Faciale	Deux modes sont disponibles : Mode général et mode comptage. Mode Général : Détection faciale, instantané, optimisation des instantanés, chargement optimisé des instantanés de faciale, amélioration des contours de visage, exposition du visage, extraction des traits faciaux comprenant 6 attributs et 8 expressions ; instantané faciale défini en tant qu'image faciale ou photo d'un pouce ; stratégie de prise d'instantanés (priorité de reconnaissance et optimisation des instantanés) ; filtre d'angle de visage ; optimisation du réglage de la durée. Permet d'ajouter 5 bases de données de visages de groupe, d'enregistrer les personnes une par une ou par lots, de régler la similarité des visages et prend en charge la comparaison faciale avec la base de données de visages contenant jusqu'à 200 000 images faciales. Mode de Comptage : Offre une mesure avancée de la fréquentation des clients, filtre les visages spécifiés dans la base de données de visages et exporte des rapports avant et après suppression des doublons d'images faciales.
Détection EPI	Déclenche des alarmes lorsque l'objet détecté correspond ou ne correspond pas à tous les attributs configurés (vêtements de travail, chapeau, masque, tablier, gants, couvre-chaussures, bottes, ceinture de sécurité, veste de sécurité) ; protection de la confidentialité

Comptage de personnes	Comptage de personnes par franchissement de ligne et comptage de personnes dans une zone, création et exportation de rapports (quotidiens/mensuels/annuels) ; gestion de files d'attente, création et exportation de rapports (quotidiens/mensuels). Il est possible de définir 4 règles pour le franchissement de ligne, le comptage de personnes dans une zone et la gestion des files d'attente ; protection de la confidentialité
LAPI	LAPI : LAPI, suivi, priorité, instantané. Attributs de Véhicule : Plaque d'immatriculation, type et couleur de véhicule. Autres Attributs : Ceinture de sécurité, tabagisme, appel au volant. Prend en charge jusqu'à 10 000 enregistrements de listes de blocage et de listes d'autorisation. La caméra peut détecter les plaques d'immatriculation de véhicules se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h.
Gestion de Places de Stationnement	Gestion de Places de Stationnement : gérer les places de stationnement extérieures et réservées ; gérer les places de stationnement dans plusieurs zones ; afficher le nombre total de places de stationnement et des places de stationnement disponibles ; déclencher des alarmes en fonction d'un nombre prédéfini de véhicules.
Métadonnées Vidéo	Détection de véhicules motorisés, de véhicules non motorisés, de visages et de corps humains ; suivi ; instantané ; optimisation des instantanés ; chargement optimal des instantanés de visage. Caractéristiques de véhicule motorisé : Plaque d'immatriculation, type de véhicule, couleur du véhicule, logo du véhicule, ceinture de sécurité, fumant et appelant. Génère des statistiques sur le flux de personnes, de véhicules motorisés et de véhicules non motorisés en fonction de la direction, et exporte des rapports. Caractéristiques de véhicule non motorisé : Type, couleur de véhicule, nombre de personnes, type et couleur de toit et chapeau. Attributs de corps humain : Type et couleur du haut et du bas, sac, chapeau, sexe et parapluie. Protection de la confidentialité
Recherche Intelligente	Fonctionne avec un NVR intelligent pour effectuer des recherches intelligentes avancées, extraire des événements et les fusionner avec des vidéos d'événements

Vidéo

Compression Vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (seulement pris en charge par le flux secondaire)
Codec Intelligent	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Fréquence d'images de la vidéo	Flux Principal : 2 688 × 1 520 (1 à 50/60 ips) Flux secondaire : 1 920 × 1 080 (1 à 25/30 ips) Troisième flux : 1920 × 1080 (1 à 25/30 ips) Quatrième flux : 1920 × 1080 (1 à 25/30 ips) Cinquième flux : 704 × 576 (1 à 25 ips) / 704 × 480 (1 à 30 ips) * Les valeurs ci-dessus sont les valeurs max. de fréquences d'images de chaque flux. Pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité totale de codage.
Nombre de Flux	5 flux
Résolution	4 Mpx (2 688 × 1 520) ; 3 Mpx (2 048 × 1 536) ; 3 Mpx (2 304 × 1 296) ; 1080p (1 920 × 1 080) ; 1,3 Mpx (1 280 × 960) ; 720p (1 280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240)
Contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Débit Binaire de Vidéo	H.264 : 32 à 10 240 kbit/s ; H.264 : 12 à 10 240 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B
BLC	Oui
HLC	Oui
WDR	140 dB
Auto-adaptation à la Scène (SSA)	Oui

Balance des blancs	Auto ; Naturelle ; Éclairage Public ; Extérieur ; Manuelle ; Région perso
Contrôle de Gain	Auto
Réduction du bruit	Réduction du bruit 3D
Détection de mouvement	ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE (4 zones, Rectangulaires)
Région d'intérêt (RoI)	Oui (4 zones)
Stabilisation de l'image	Stabilisation électronique de l'image (EIS)
Éclairage Intelligent	Oui
Désembuage	Oui
Rotation de l'Image	0°/90°/180°/270° (90°/270° pris en charge avec résolution de 2 688 × 1 520 ou inférieure)
Mode miroir	Oui
Masquage de confidentialité	8 zones
Exposition par Division du Temps	Oui

Audio

Microphone Intégré	Double Microphone
Haut-parleur Intégré	Oui
Compression Audio	G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726 ; G.723

Alarme

Événement d'Alarme	Absence de carte SD ; carte SD pleine ; erreur de carte SD ; réseau déconnecté ; conflit IP ; accès interdit ; détection de mouvement ; sabotage vidéo ; franchissement de ligne ; intrusion ; mouvement rapide ; objet abandonné ; objet manquant ; détection de vagabondage ; rassemblement de personnes ; détection de stationnement ; gestion de places de stationnement ; changement de scène ; détection audio ; détection de défocalisation ; alarme externe ; détection faciale ; reconnaissance faciale ; métadonnées vidéo ; LAPI ; comptage de personnes dans une zone ; alarme d'immobilité ; comptage de personnes ; détection d'anomalie de comptage de personnes ; détection d'immobilité de personne ; anomalie de sécurité, détection EPI
--------------------	--

Réseau

Port Réseau	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
SDK et API	Oui
Protocole Réseau	IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; SAMBA ; PPPoE ; SNMP ; P2P
Interopérabilité	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI ; P2P
Utilisateur/Hôte	20 (bande passante totale : 340 Mo)
Stockage	FTP ; SFTP ; carte microSD (prise en charge max. de 512 Go) ; NAS
Navigateur	IE : IE11 et versions ultérieures ; Chrome : Chrome 88.0.4324.190 et versions ultérieures ; Firefox : Firefox 47.0.2 et versions ultérieures
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite ; DSS ; DMSS
Client Mobile	iOS ; Android
Cybersécurité	Chiffrement de la configuration ; Exécution fiable ; Digest ; Journaux de sécurité ; WSSE ; Verrouillage de compte ; Journal du système ; Chiffrement vidéo ; 802.1x ; Filtrage IP/MAC ; HTTPS ; Mise à niveau fiable ; Démarrage fiable ; Chiffrement du micrologiciel ; Génération et importation de certificats X.509

Certification

Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ; FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B ; UL/CUL : UL62368-1 et CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14 ;
----------------	---

Port

RS-485	1 (plage de débit de transmission : 1 200 à 115 200 bit/s)
Entrée audio	1 canal (port RCA)
Sortie audio	1 canal (port RCA)
Entrée d'alarme	3 canaux d'entrée : 5mA, 3 à 5 VCC
Sortie d'alarme	2 canaux de sortie : 1 000mA 30 VCC/500mA 50 VCA
Sortie Analogique	1 canal (sortie CVBS : BNC)

Alimentation

Alimentation Électrique	12 VCC/24 VCA/PoE+ (802.3af)/ePoE
Consommation Électrique	De base : 6,6W (12 VCC) ; 9,3W (24 VCA) ; 9,8W (PoE) Max. (commutateur ICR + intensité IR) : 18,7W (12 VCC) ; 24,8W (24 VCA) ; 25,2W (PoE) Chauffage : 3W (12 VCC) ; 4,6W (24 VCA) ; 5,47W (PoE)

Conditions Ambiantes

Température de Fonctionnement	De -40 à +65°C (de -40 à +149°F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95%
Température de Stockage	De -40 à +65°C (de -40 à +149°F)
Humidité de stockage	De 10 à 95 %
Protection	IP67, IK10, Protection anticorrosion (en option)

Structure

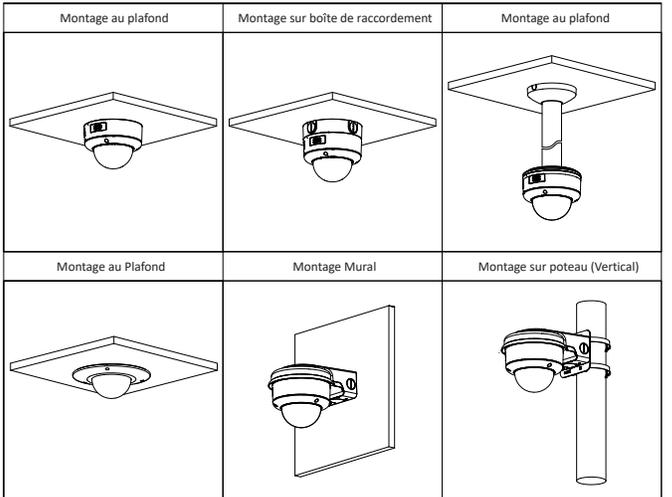
Matériau du Boîtier	Métal + plastique
Dimensions du Produit	118mm × Φ159mm (4,65 po × Φ6,26 po)
Poids Net	1,16kg (2,56 livres)
Poids Brut	1,36kg (3,00 livres)

Informations sur le produit

Type	Modèle	Description
Caméra 4 Mpx	DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X	Caméra Réseau Dôme IR WizMind 4 Mpx
	IPC-HDBW7442E1-Z-X	Caméra Réseau Dôme IR WizMind 4 Mpx
Accessoires (En option)	PFB211W	Support de montage mural
	PFA156	Support de montage sur poteau
	PFA101	Adaptateur de montage
	PFB300C	Support de montage au plafond
	PFB5201C	Support de Montage au Plafond
	PFA138	Boîte de raccordement
	PFM320D	Adaptateur d'alimentation 12 VCC 2A
	PFM900-E	Testeur d'Installation Intégré
	TF-P100	Carte Mémoire MicroSD

Accessoires

En option :


Dimensions (mm[pouces])
