

PC95D20M4/IR-V2



Sefica.
secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE LITE AI SERIES 4MP IP VARI-FOCAL DOME MET IR

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 4 megapixel resolutie
- 2.7-13.5mm lens
- Smart Motion Detection

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.01

□

TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune Lite AI Series IP
Model	Vari-focal dome
IP-camera	
Beeldelement	1/3"
Effectieve pixels (HxV)	2688x1520
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/3-1/100.000s)
Lichtgevoeligheid	0.005Lux/F1.5 en 0Lux zw/w en IR aan

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 40m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR 120 dB
Witbalans	Auto/natuurlijk/straatverlichting/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	3D DNR
Privacy maskering	4 zones
Corrioder mode	
Spiegelbeeld	
ROI - Region Of Interest	

Lens

Brandpuntsafstand	2.7-13.5mm
Stopwaarde	F1.5
Focus	Auto
Openingshoek	H: 104°-27° V: 55°-15°
Lens type	Motorisch - varifocal
Lens mount	On board
Afregeling richting (manueel)	Pan: 0-355° tilt: 0-75° rotatie: 0-355°

Video

Compressie	H265/H.264/H.264H/H.264B
Resolutie	4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536)
Beeldsnelheid	1e stream: 2688x1520 (1-25fps)
Bitrate	H265: 3K-8192Kbps H.264: 3K-8192Kbps
Intelligente codec	

Audio

Compressie	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
In- en uitgangen	/

IVS en artificiële intelligentie

Gezichtsdetectie	Neen
Gezichtskenmerken	Neen
SMD - Smart Motion Detection	
Tripwire - line crossing	
Intrusion - zone detectie (maakt	
Loitering detectie	Neen
Parking detectie	Neen
Personen telling	Neen
Achtergelaten of verdwenen object	Neen
Heat map	Neen

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP
EPOE	Neen
Streaming methode	/
Compatibiliteit	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	IE: IE11, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS, DSS, DMSS
Mobile	IOS, Android
Ondersteuning	NAS, FTP, SFTP

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
Alarm ingang	1 channel in: 5 mA 3-5 VDC (Only - ZAS supports)
Alarm uitgang	1 channel out: 300 mA 12 VDC (Only - ZAS supports)

Algemeen

Voeding	12VDC, POE IEEE 802.3af
Vermogen	Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE)
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, <95%RH
Opslagcondities	-40°C-+60°C
IP waarde	IP67
Vandaalbestendig	IK10
Behuizing	Metaal
Afmetingen	94 mm × F122 mm (3.7" × F4.8")
Gewicht	713 gram


DORI - maximum afstand

Detection - detectie	2.7mm: 64m 13.5mm: 222m
Observation - observatie	2.7mm: 25.6m 13.5mm: 88.8m
Recognition - herkenning	2.7mm: 12.8m 13.5mm: 44.4m
Identification - identificatie	2.7mm: 6.4m 13.5mm: 22.2m

Certificaties


Certificaties	CE-LVD: EN62368-1;
---------------	--------------------

Optionele accessoires

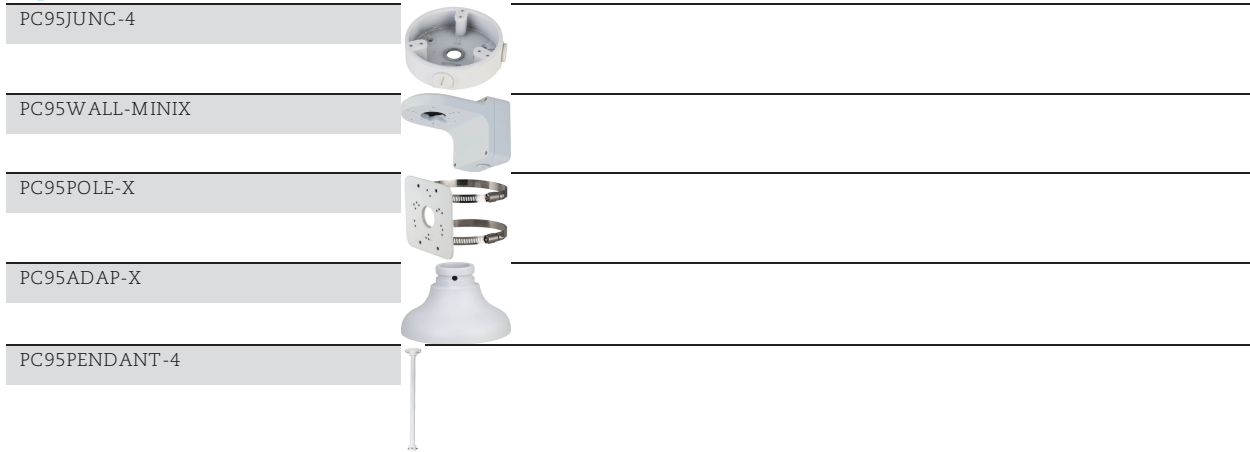

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de

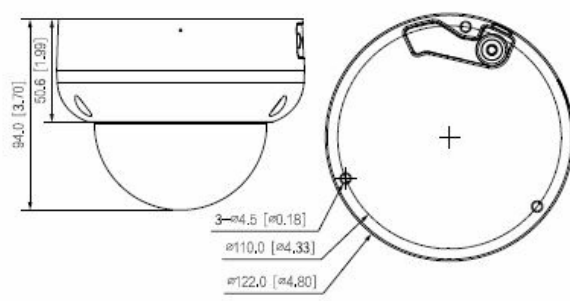

Uw installateur:

BETTER.  **Sefica.**
secure. protect. prevent.

contact@sefica.be |
www.sefica.be

 **Sefica.**
secure. protect. prevent.