


INTEGRA 64

GEAVANCEERD ALARMSYSTEEM MET 16 ZONES ONBOARD EN UITBREIDBAAR TOT 64 ZONES

Geavanceerde alarmsystemen voorzien in alarmfuncties en optionele implementatie van domotica en toegangscontrole systemen. Met een breed scala aan uitbreidingsmodules kunnen zijn voldoen aan de individuele behoeften, van kleine systemen tot uitgebreide installaties. Communicatie functies gecombineerd met extra modules, zoals GSM en TCP / IP is een groot voordeel van de **INTEGRA** alarmsystemen.

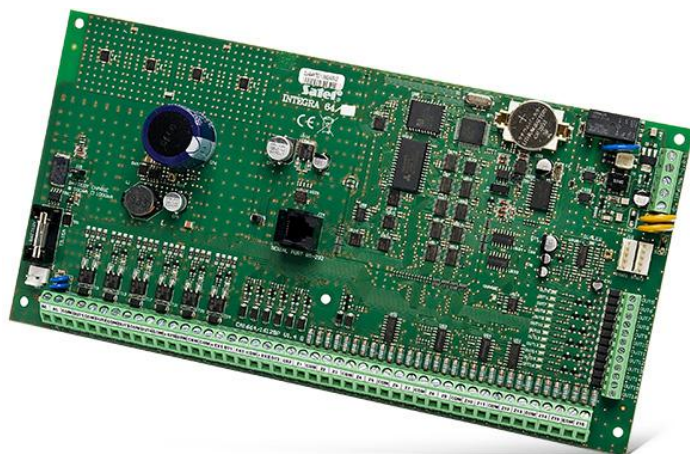

- 16 tot 64 zones
- 32 blokken, 8 objecten
- 16 tot 64 programmeerbare uitgangen
- Bediendeel en uitbreidingsbussen
- Ingebouwde telefoonkiezer voor meldkamer optie, spraakberichten en afstandbediening functies
- Toegangscontrole en home automatisering functies
- Systeem werkt met LCD bediendelen, blok bediendelen, handzenders, proximity kaarten of op afstand te bedienen met een mobiele telefoon of PC
- 64 onafhankelijke klokken voor automatische aansturing
- Gebeurtenis geheugen van 5887 meldingen en geheugen print optie
- 192+8+1 gebruikers
- RS-232 poort - RJ type aansluiting
- Flash firmware upgrade via een PC
- Ingebouwde 3A geschakelde backup voeding met accu laad en diagnose functies

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	II
Beveiligingsklasse	S
Max. accu capaciteit	24 Ah
Alarmsystemen	13,8 V DC
Laag-vermogen programmeerbare uitgangsvermogen	50 mA
Hoog-vermogen programmeerbare uitgangsvermogen	3000 mA
Voedingsvermogen	3 A
Afmetingen print	264 x 134 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Hoofdprint voedingsvoltage (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Standby mode verbruik	149 mA
Max. verbruik	337 mA