

DOGE F24

Autonome buitensirene met flitser




De Doge F24V is een autonome buitensirene met een ingebouwd led flitslicht. De microprocessor controleert de sirene en batterij op fouten. Bij een fout knippert een interne led en wordt een signaal gestuurd naar de foutuitgang.

Deze buitensirene produceert een geluidsdruk van 102 dB op 1 m afstand

De sirene werkt met 4 draden: 2 voor de aansturing en de andere voor het laadcircuit voor de batterij. De sirene werkt op 24VDC, maar heeft voldoende aan één noodbatterij van 12 VDC 2,3 Ah. De batterij past op 2 plaatsen in de sirene waardoor de sirene zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden. Eens de sirene geactiveerd is, blijft hij verder werken op de batterij, ook bij kabelbreuk.

De elektronische circuits werden ondergedompeld in hars om diverse weersomstandigheden aan te kunnen. Onder de buitenbehuizing in rood ABS beschermt een deksel in verzinkt staal de elektronica tegen doorboren.

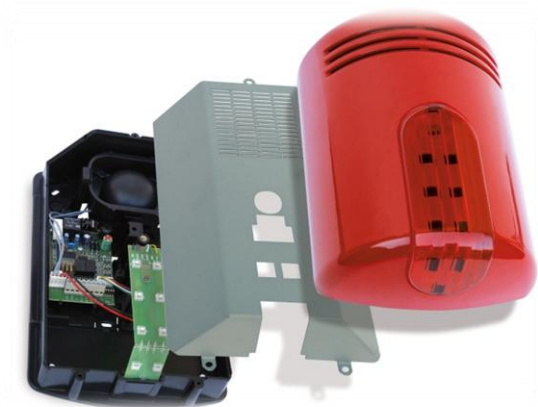

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model en artikelnummer	DOGE F24
Kleur	Rood
Geluidsvolume	102 dB (toon 3)
Voeding	24VDC nominaal
Bufferbatterij	12V 2,3 Ah
Max. laadstroom	0,5 A
Vermogen	12W
Foutmelding	Interne led en OUT TEST signaal
Werkings temperatuur	-25 tot +70 °C
Gebruik	Type B voor gebruik buiten
Afmetingen	H 322 x B 215 x D 105 mm
Massa	2,37 kg
Kabelingangen	2 achteraan diameter 20 mm
CE conformiteitscertificaat	0051-CPD-0157

Uw installateur: