


# INT-RS

## INTERFACE RS-232 POUR L'INTÉGRATION DE SYSTÈME

- interface RS-232 installé sur bus claviers
- communication à travers le logiciel GUARDX
- surveillance du système via RS-232
- protocole ouvert pour l'intégration de système

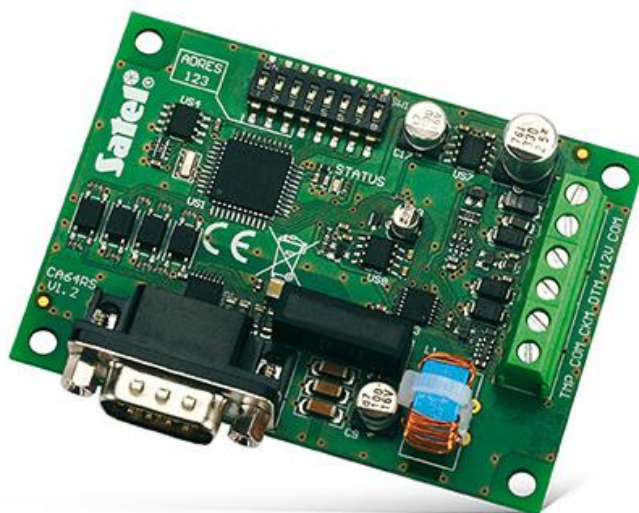

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Consommation moyenne de courant (mode veille) (±10%)	35 mA
Dimensions de la carte électronique	57 x 80 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation max. de courant	35 mA
Masse	39 g