




Voeding



De UPS-voeding is een plug-and-play-voeding voor de totale voeding van de brandmeldcentrale

Systemoverzicht

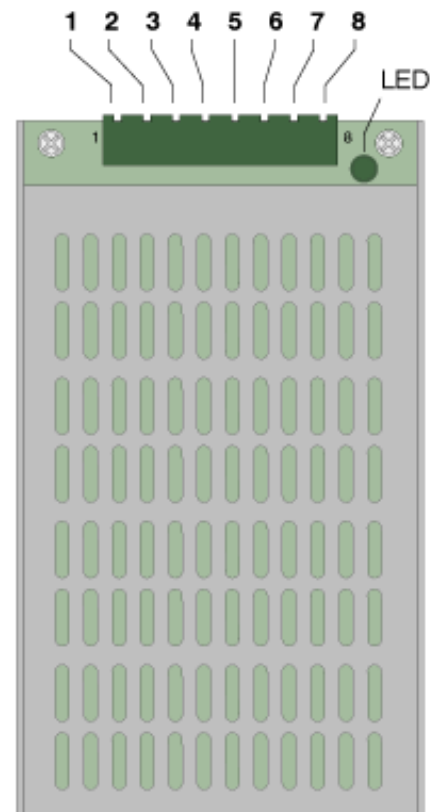

Pos.	Beschrijving	Connector
1-3	ACL/ACN/G	netvoeding
4/5	DC+/DC-	27 V DC-uitgang pos./neg.
6	FAULT	netstoring
7/8	RTH+/RTH-	thermische sensor pos./neg.

Basisfuncties

De voeding is beveiligd tegen ompoling en overspanning. De uitgangsspanning wordt bewaakt en geregeld via de thermische sensor. Als er een storing is, schakelt de uitgang FAULT naar 0 V.

Een groene LED op de universele voeding geeft aan dat het systeem operationeel is.

Installatie/configuratie

- De voeding wordt in een beugel voor voedingseenheden geplaatst en is zo onmiddellijk gereed voor gebruik.

Meegeleverde onderdelen

Type	Aantal	Componenten
UPS 2416 A	1	universele voeding 24 V/5 A

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	100 V AC ... 240 V AC
Bereik ingangsfrequentie	47 Hz ... 63 Hz
Rendement	> 85 %
Backup-tijd	> 100 ms
Uitgangsspanning	26 V DC ... 29 V DC (temperatuurafhankelijk) nominaal 26,8 V DC bij 40 °C
Max. uitgangsstroom	6 A
Max. vermogen	160 W (permanent)

Mechanische specificaties

Koeling	ventilatie zonder ventilator
Materiaal behuizing	staal/aluminium, geanodiseerd
Kleur behuizing	matzwart
Afmetingen	ca. 200 x 100 x 40 mm
Gewicht	ca. 780 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend

Bestelinformatie

	UPS 2406 A
UPS 2416 A universele voeding 24 V/6 A	UPS 2416 A
Hardware-accessoires	
HPD 0000 A stroomverdeler	HPD 0000 A
CPP 0000 A kabelset HPD-UPS Gebruikt voor aansluiting van een HPD 0000 A stroomverdeler op een UPS-voeding, kabellengte 120 cm	CPP 0000 A
CPB 0000 A kabelset BCM-PSB Gebruikt voor de aansluiting van de BCM 0000 A accucontrollermodule op een UPS-voeding, kabellengte 150 cm	CPB 0000 A

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torckonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by